optikal lens

full range contact lenses

CATALOGO
LENTI A CONTATTO

MADE IN ITALY

01/2012

OPTIKAL LENS - via Borgomanero 117 - 28010 Briga Novarese (NO), ITALY
www.optikalens.it - info@optikalens.it - Tel +39 0322 230142, +39 0322 230314 Fax +39 0322 060180

45 giorni



PERSONAL



Lente a contatto morbida al 56% di idratazione SFERICA e TORICA.
Lente a contatto «PERSONAL» è una lente a contatto completamente personalizzata alla morfologia del portatore. Si personalizza la curvatura e il diametro e si valuta nel caso di microcornee o macrocornee anche la profondità sagitale.
La lente «PERSONAL» non ha limiti di costruzione ed è contenuta in un flaconcino in confezione da due lenti con etichetta personalizzata dell'Appllicatore/Portatore.

GAMMA PRODOTTO SFERICA
Raggio Base:
da 6.00 a 10.20 mm di 0.05 mm
Diametro:
da 10.50 a 18.50 mm di 0.10 mm
Potere:
da +45.00 a -45.00D di 0.25D

GAMMA PRODOTTO TORICA
Raggio Base:
da 6.00 a 10.20 mm di 0.05 mm
Diametro:
da 10.50 a 18.50 mm di 0.10 mm
Potere:
da +45.00 a -45.00D di 0.25D
Cilindro:
fino a -15.00D di 0.25D
Asse:
tutti di 1 grado

PRODUZIONE

Lente a contatto prodotta per tornitura ad alta qualità ottica con superfici altamente rifiniture.
La qualità ottica di questa lente non è paragonabile con nessuna lente di pari posizionamento. Altissima ripetibilità

MATERIALE

Queste lenti sono prodotte in materiale PolyHema 56% ricco di additivi umettanti e stabilizzanti per ottenere un'alta bagnabilità e comfort e una superiore ritenzione idrica per mantenere le lenti in piena idratazione per tutta la durata di porto.
56% di acqua, DK (@ - 3.00D) 26

CONFEZIONE

2 lenti in flaconcino in confezione personalizzata Applicatore/ Portatore
Confezione consigliata per un cambio trimestrale

PARAMETRI DI APPLICAZIONE

Raggio Base = Meridiano più piatto +0.60 per un diametro 13.50
Raggio Base = Meridiano più piatto +0.80 per un diametro 14.20
Raggio Base = Meridiano più piatto +1.00 per un diametro 14.50

OPTIKAL LENS - via Borgomanero 117 - 28010 Briga Novarese (NO), ITALY
www.optikalens.it - info@optikalens.it - Tel +39 0322 230142, +39 0322 230314

mensile

TM-X ^{2}TM

Lente a contatto mensile Tailor Made (prodotta su morfologia personalizzata). La gamma del prodotto è la più ampia disponibile sul mercato con la versione TORICA con un cilindro fino a -7.50D e uno sfero ± 30.00D

GAMMA PRODOTTO SFERICA
Raggio Base:
^{2}**TM**: 8.00, 8.30, 8.60, 8.90, 9.20 mm
TM-X: 8.10, 8.40, 8.70, 9.00, 9.30
Diametro:
^{2}**TM**: 13.60, 14.30, 14.60 mm
TM-X: 13.60, 14.20, 14.50 mm
Potere:
da +30.00 a -30.00D di 0.25D

GAMMA PRODOTTO TORICA
Raggio Base:
^{2}**TM**: 8.00, 8.30, 8.60, 8.90, 9.20 mm
TM-X: 8.10, 8.40, 8.70, 9.00, 9.30
Diametro:
^{2}**TM**: 13.60, 14.30, 14.60 mm
TM-X: 13.60, 14.20, 14.50 mm
Potere:
da +30.00 a -30.00D di 0.25D
Cilindro:
-0.75, -1.25, -1.75, -2.25, -2.75, -3.25, -3.75, -4.25, -4.75, -5.25, -5.75 -6.25, -6.75, -7.50
Asse: Tutti di 5 gradi

MATERIALE
Queste lenti sono prodotte con il nuovo materiale Poly-PVP, altamente idratante e con un bilanciamento idrico elevato (mantiene costante l'idratazione e bilancia immediatamente l'acqua).
Questo materiale trasmette un comfort superiore alla lente appena applicata e mantiene gli occhi nel pieno benessere per tutto il giorno.
La sostanza performante il Polyvinylpyrrolidone legato ad altri additivi lubrificanti sono parte integrante della matrice del polimero e non sono solo sospese nella soluzione in cui viene mantenuta la lente.
58% di acqua, DK (@ - 3.00D) 22. Disponibile anche in PolyHema 55% e 38%

CONFEZIONE
box da 1 lente
box da 3 lenti più campione
box da 6 lenti più campione

PARAMETRI DI APPLICAZIONE
Raggio Base = Meridiano più piatto +0.60 per un diametro 13.60
Raggio Base = Meridiano più piatto +0.80 per un diametro 14.30
Raggio Base = Meridiano più piatto +1.00 per un diametro 14.60

OPTIKAL LENS - via Borgomanero 117 - 28010 Briga Novarese (NO), ITALY
www.optikalens.it - info@optikalens.it - Tel +39 0322 230142, +39 0322 230314

mensile progressiva

^{2}TM - P

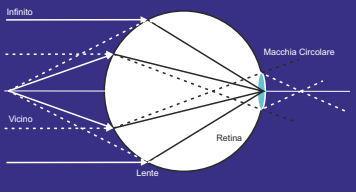

Lente a contatto mensile per PRESBIOPIA Tailor Made (prodotta su morfologia personalizzata). Addizione fino a +2.50D. La superfice su cui è costruito il potere addizionale è quella interna (raggio base). Potere per vicino al centro della lente.

GAMMA PRODOTTO
Raggio Base:
8.30, 8.60, 8.90 mm
Diametro:
13.60, 14.30, 14.60 mm
Potere:
da +30.00 a -30.00D di 0.25D
Addizione:
fino a +2.50D

MATERIALE

Queste lenti sono prodotte con il nuovo materiale Poly-PVP, altamente idratante e con un bilanciamento idrico elevato (mantiene costante l'idratazione e bilancia immediatamente l'acqua).
Questo materiale trasmette un comfort superiore alla lente appena applicata e mantiene gli occhi nel pieno benessere per tutto il giorno.
La sostanza performante il Polyvinylpyrrolidone legato ad altri additivi lubrificanti sono parte integrante della matrice del polimero e non sono solo sospese nella soluzione in cui viene mantenuta la lente.
58% di acqua, DK (@ - 3.00D) 22. Disponibile anche in PolyHema 55%

CONFEZIONE

box da 1 lente
box da 3 lenti più campione
box da 6 lenti più campione

PARAMETRI DI APPLICAZIONE

Raggio Base = Meridiano più piatto +0.60 per un diametro 13.60
Raggio Base = Meridiano più piatto +0.80 per un diametro 14.30
Raggio Base = Meridiano più piatto +1.00 per un diametro 14.60

OPTIKAL LENS - via Borgomanero 117 - 28010 Briga Novarese (NO), ITALY
www.optikalens.it - info@optikalens.it - Tel +39 0322 230142, +39 0322 230314

bimestrale

SFERO 2000
TORIC 2000

Lente a contatto bimestrale SFERICA e TORICA Tailor Made (prodotta su morfologia personalizzata).

GAMMA PRODOTTO SFERICA
Raggio Base:
8.10, 8.40, 8.70, 9.00, 9.30 mm
Diametro:
13.50, 14.00, 14.50 mm
Potere:
da +40.00 a -40.00D di 0.25D

GAMMA PRODOTTO TORICA
Raggio Base:
8.10, 8.40, 8.70, 9.00, 9.30 mm
Diametro:
14.50 mm
Potere:
da +40.00 a -40.00D di 0.25D
Cilindro:
fino a -10.00D di 0.25D
Asse:
Tutti di 5 grado

MATERIALE
Queste lenti sono prodotte con in materiale Poly-Hema 55% un materiale non ionico ad alta resistenza ai depositi ed assoluta affidabilità.
55% di acqua, DK (@ - 3.00D) 20.
Disponibili anche con il nuovo materiale Poly-PVP
Disponibile anche in PolyHema 38%

CONFEZIONE
box da 1 lente in fiala
box da 3 lenti in fiala

PARAMETRI DI APPLICAZIONE
Raggio Base = Meridiano più piatto +0.60 per un diametro 13.50
Raggio Base = Meridiano più piatto +0.80 per un diametro 14.00
Raggio Base = Meridiano più piatto +1.00 per un diametro 14.50

OPTIKAL LENS - via Borgomanero 117 - 28010 Briga Novarese (NO), ITALY
www.optikalens.it - info@optikalens.it - Tel +39 0322 230142, +39 0322 230314

bimestrale

S.H. - T.S.H.

altezza sagitale

Lente a contatto bimensile applicata su profondità sagitale Tailor Made (prodotta su morfologia personalizzata). Migliore allineamento in particolare modo nelle cornee piccole o grandi in versione ASFERICA e TORICA

GAMMA PRODOTTO ASFERICA
Raggio Base:
da 7.00 a 9.90 di 0.10 mm
Diametro:
da 11.50 a 17.00 di 0.10 mm
Potere:
da +40.00 a -40.00D di 0.25D

GAMMA PRODOTTO TORICA
Raggio Base:
da 7.00 a 9.90 di 0.10 mm
Diametro:
da 11.50 a 17.00 di 0.10 mm
Potere:
da +40.00 a -40.00D di 0.25D
Cilindro:
fino a -15.00 di 0.25D
Asse: tutti di 1 grado

MATERIALE

Queste lenti sono prodotte con in materiale Poly-Hema 55% un materiale non ionico ad alta resistenza ai depositi ed assoluta affidabilità.
55% di acqua, DK (@ - 3.00D) 20.
Disponibili anche con il nuovo materiale Poly-PVP
Disponibile anche in PolyHema 38%

CONFEZIONE

box da 1 lente in fiala
box da 3 lenti in fiala

PARAMETRI DI APPLICAZIONE

Fattore di applicazione calcolato sulla profondità sagitale, basato sul diametro corneale e sul meridiano più piatto della cornea.

Diametro	Fattore
12.00	0.00
12.50	0.10
13.00	0.30
13.50	0.50
14.00	0.70
14.50	0.90
15.00	1.10
15.50	1.30
16.00	1.50
16.50	1.70
17.00	1.90

1. Misurare Diametro Orizzontale corneale (DO).
2. Il Diametro totale lente sarà calcolato aggiungendo 2,00 mm a (DO).
3. Misurare il valore del meridiano più piatto corneale «K».
4. Calcolare il "meridiano K reale" (che si basa sulla profondità sagitale corneale) in questo modo: Se DO (Diametro orizzontale corneale) misurato è maggiore di «DO standard = 11,80 mm», togliere la differenza a "K" misurato (meridiano più piatto). Esempio 1. Se DO misurato è minore a «DO standard = 11,80 mm», aggiungere la differenza a "K" misurato. Esempio 2
5. Calcolare Raggio Base aggiungendo il "Fattore di Applicazione" della tabella al "K effettivo" tenendo presente il diametro calcolato .

RICHIEDETE IL SOFTWARE PER IL CALCOLO DELLE LENTI

OPTIKAL LENS - via Borgomanero 117 - 28010 Briga Novarese (NO), ITALY
www.optikalens.it - info@optikalens.it - Tel +39 0322 230142, +39 0322 230314

Silicone Hydrogel 80

Lente a contatto morbida Silicone Hydrogel SFERICA e TORICA.

GAMMA PRODOTTO SFERICA
Raggio Base:
8.20, 8.40, 8.60, 8.80, 9.00, 9.20 mm
Diametro:
13.00, 13.50, 14.00, 14,20 14.50, 15.00, 15.50 mm
Potere:
da +35.00 a -35.00D di 0.25D

GAMMA PRODOTTO TORICA
Raggio Base:
8.20, 8.40, 8.60, 8.80, 9.00, 9.20 mm
Diametro:
13.00, 13.50, 14.00, 14,20 14.50, 15.00, 15.50 mm
Potere:
da +35.00 a -35.00D di 0.25D
Cilindro:
fino a -10.00D di 0.25D
Asse:
tutti di 1 grado

MATERIALE

Queste lenti sono prodotte in SILICONE HYDROGEL 80.
Questo materiale è la nuova generazione di silicone hydrogel lavorabile al tornio composto di una unica matrice senza la necessità di trattamenti superficiali.
Questo materiale trasmette una ossigenazione molto elevata (Dk/t 80) e un comfort superiore dato dall'alta elasticità del polimero e dalla percentuale di acqua presente (76%)
La lente sia in prima applicazione che a fine giornata mantiene ben idratato l'occhio e garantisce un'alta ossigenzione.
76% di acqua, DK (@ - 3.00D) 80

CONFEZIONE

1 lente in fiala

PARAMETRI DI APPLICAZIONE

Raggio Base = Meridiano più piatto +0.60 per un diametro 13.50
Raggio Base = Meridiano più piatto +0.80 per un diametro 14.20
Raggio Base = Meridiano più piatto +1.00 per un diametro 14.50

OPTIKAL LENS - via Borgomanero 117 - 28010 Briga Novarese (NO), ITALY
www.optikalens.it - info@optikalens.it - Tel +39 0322 230142, +39 0322 230314

trimestrale

SF-3 TI-3

Lente a contatto morbida trimestrale SFERICA e TORICA.

GAMMA PRODOTTO SFERICA
Raggio Base:
8.40, 8.70, 9.00 mm
Diametro:
13.60, 14.30, 14.50 mm
Potere:
da +30.00 a -30.00D di 0.25D

GAMMA PRODOTTO TORICA
Raggio Base:
8.40, 8.70, 9.00 mm
Diametro:
13.60, 14.30, 14.50 mm
Potere:
da +30.00 a -30.00D di 0.25D
Cilindro:
fino a -10.00D di 0.25D
Asse:
tutti di 1 grado

MATERIALE

Queste lenti sono prodotte con in materiale Poly-Hema 55% un materiale non ionico ad alta resistenza ai depositi ed assoluta affidabilità.
55% di acqua, DK (@ - 3.00D) 20.
Disponibili anche con il nuovo materiale Poly-PVP
Disponibile anche in PolyHema 38%

CONFEZIONE

1 lente in fiala

PARAMETRI DI APPLICAZIONE

Raggio Base = Meridiano più piatto +0.60 per un diametro 13.60
Raggio Base = Meridiano più piatto +0.80 per un diametro 14.30
Raggio Base = Meridiano più piatto +1.00 per un diametro 14.50

OPTIKAL LENS - via Borgomanero 117 - 28010 Briga Novarese (NO), ITALY
www.optikalens.it - info@optikalens.it - Tel +39 0322 230142, +39 0322 230314

semestrale

DAILY EASY TORIC

Lente a contatto morbida semestrale sia SFERICA che TORICA.

GAMMA PRODOTTO SFERICA
Raggio Base:
8.30, 8.60, 8.90, 9.20 mm
Diametro:
13.60, 14.00, 14.40 mm
Potere:
da +30.00 a -30.00D di 0.25D

GAMMA PRODOTTO TORICA
Raggio Base:
8.40, 8.70, 9.00 mm
Diametro:
13.60, 14.20, 14.50 mm
Potere:
da +30.00 a -30.00D di 0.25D
Cilindro:
fino a -10.00D di 0.25D
Asse:
tutti di 5 grado

MATERIALE

Queste lenti sono prodotte con in materiale Poly-Hema 55% e 38% un materiale non ionico ad alta resistenza ai depositi ed assoluta affidabilità.
55% di acqua, DK (@ - 3.00D) 20.
Disponibili anche con il nuovo materiale Poly-PVP

CONFEZIONE

1 lente in fiala

PARAMETRI DI APPLICAZIONE

Raggio Base = Meridiano più piatto +0.60 per un diametro 13.60
Raggio Base = Meridiano più piatto +0.80 per un diametro 14.00 e 14.20
Raggio Base = Meridiano più piatto +0.90 per un diametro 14.50

OPTIKAL LENS - via Borgomanero 117 - 28010 Briga Novarese (NO), ITALY
www.optikalens.it - info@optikalens.it - Tel +39 0322 230142, +39 0322 230314

tradizionale

LENTI A CONTATTO TRADIZIONALI

Lente a contatto morbida tradizionale sia SFERICA che TORICA.

SFERICHE	**TORICHE**
STANDARD 38%	BASE TORIC 38%
MINI 38%	
MULTIUSO 55%	BASE TORIC 55%
EXCEL 49%	PROJECT 49%
WET-PERM 59%	PROJECT 59%

GAMMA PRODOTTO
Raggio Base:
da 6.00 a 11.00 di 0.10 mm
Diametro:
da 11.00 a 17.00 di 0.10 mm
Potere:
da +40.00 a -40.00D di 0.25D

GAMMA PRODOTTO
Raggio Base:
da 6.00 a 11.00 di 0.10 mm
Diametro:
da 11.00 a 17.00 di 0.10 mm
Potere:
da +40.00 a -40.00D di 0.25D
Cilindro:
fino a -12.00D di 0.25D
Asse:
tutti di 1 grado

MATERIALE
Queste lenti sono prodotte in diversi tipi di materiale:

Poly-Hema 38%
Poly-Hema 55%
Dry Eye Material 49%, G-Hema
Dry Eye Material 59%, G-Hema
Poly-PVP 58%

CONFEZIONE
1 lente in fiala

PARAMETRI DI APPLICAZIONE
Raggio Base = Meridiano più piatto +0.70 per un diametro 14.00
Ridurre o aumentare il fattore di appiattimento di 0.10 mm riducendo o aumentando il diametro totale della lente di 0.50 mm

OPTIKAL LENS - via Borgomanero 117 - 28010 Briga Novarese (NO), ITALY
www.optikalens.it - info@optikalens.it - Tel +39 0322 230142, +39 0322 230314

cheratocono morbide

SOFT-KER

Lente a contatto **MORBIDA** tricurva per **CHERATOCONO** (raggio base con due flange). Lente ideale per cheratoconi ai primi stadi o nel caso di intolleranza alla lente gas permeabile. Superfice esterna con spessore supplementare solo nella zona centrale per regolarizzare la superfice del cono e per compensare l'astigmatismo irregolare
Disponibile anche con colore selettivo per problemi di fotofobia

GAMMA PRODOTTO

Raggio Base:
da5.00 a 9.20 di 0.10 mm
Diametro:
da 13.00 a 15.00 di 0.10 mm
Potere:
da +40.00 a -40.00D di 0.25D



Lente **SOFT-KER**
selettiva

MATERIALE

Queste lenti sono prodotte in diversi tipi di materiale:

Poly-Hema 38%
Poly-Hema 55%
Dry Eye Material 49%, G-Hema
Dry Eye Material 59%, G-Hema
Poly-PVP 58%

CONFEZIONE

1 lente in fiala

APPLICAZIONE

Applicazione con lenti di prova che l'azienda mette a disposizione

OPTIKAL LENS - via Borgomanero 117 - 28010 Briga Novarese (NO), ITALY
www.optikalens.it - info@optikalens.it - Tel +39 0322 230142, +39 0322 230314

post-chirurgia morbida

SOFT - SURGERY

Lente a contatto **MORBIDA** tricurva **INVERSA POST CHIRURGIA** (raggio base, prima flangia più stretta del raggio base e ultima flangia di disimpegno). Lente ideale per cornee irregolari nel caso di intolleranza alla lente gas permeabile. Questa lente viene anche utilizzata per correggere cornee con residuo refrattivo post intervento. Superfice esterna con spessore supplementare solo nella zona centrale per regolarizzare la superfice corneale. Possibilità di avere una superficie esterna a profilo sottile.

Disponibile anche con colore selettivo per problemi di fotofobia

GAMMA PRODOTTO

Raggio Base:
da6.00 a 10.20 di 0.10 mm

Diametro:
da 13.00 a 15.00 di 0.10 mm

Potere:
da +40.00 a -40.00D di 0.25D

Inversione:
da 0.20 a 1.20 mm di 0.10 mm



Lente **SOFT SURGERY**
selettiva

MATERIALE

Queste lenti sono prodotte in diversi tipi di materiale:

Poly-Hema 38%
Poly-Hema 55%
Dry Eye Material 49%, G-Hema
Dry Eye Material 59%, G-Hema
Poly-PVP 58%

CONFEZIONE

1 lente in fiala

APPLICAZIONE

Applicazione con lenti di prova che l'azienda mette a disposizione

OPTIKAL LENS - via Borgomanero 117 - 28010 Briga Novarese (NO), ITALY
www.optikalens.it - info@optikalens.it - Tel +39 0322 230142, +39 0322 230314

DREAM COLOR

Lenti a contatto coloprate

CARATTERISTICHE

Raggio Base:
8.60 mm
Diametro:
14,30 mm
Potere:
da +25.00 a -25.00D di 0.25D

DREAM COLOR
BLUE

optikal lens

COLORI
Bleu, Green, Gray and Brown.
Disponibili in tre toni

MATÉRIALE: POLY-HEMA 45%

Tre Toni

CONFEZIONE:
Flacone di Vetro o Blister in confezione da 1 o 2 lenti.

Crazy Lenses, lenti a contatto colorate pazze per le occasioni speciali

CRAZY LENSES

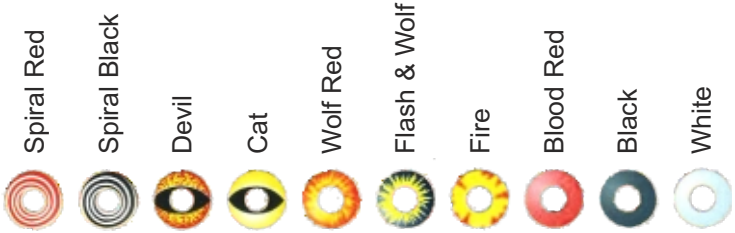

OPTIKAL LENS - via Borgomanero 117 - 28010 Briga Novarese (NO), ITALY
www.optikalens.it - info@optikalens.it - Tel +39 0322 230142, +39 0322 230314

gas permeabile

NEW FORM

Lente a contatto gas permeabile TETRACURVA (4 curve). Lente gas permeabile adatta a tutte le applicazioni, evoluzione della lente Tricurva classica.

Correzione miopia, ipermetropia e astigmatismo corneale fino a 1.75D. Miglior profilo rispetto vecchia tricurva, allineamento alla cornea superiore. Migliore stabilità grazie alla sua ampia zona ottica. Ideale nelle correzione delle alte miopie ed ipermetropie. Lente sottile

GEOMETRIA Tetracurva sferica, Lenticolazione esterna per la distribuzione corretta degli spessori. Bordi sottili con profilo comfort

GAMMA PRODOTTO
Raggio Base: da 4.00 a 11.00 di 0.05 mm
Diametro: da 7.00 a 12.00 di 0.10 mm
Potere: da +40.00 a -40.00D di 0.25D

MATERIALE

Queste lenti sono prodotte con materiale DK 30, 60, 100. Un materiale altamente performante e stabile nel tempo anche nei DK alti. Buona bagnabilità e resistenza ai depositi.

CONFEZIONE

1 lente in fiala

PARAMETRI DI APPLICAZIONE

Sferiche

Astigmatismo corneale	Raggio Base lente di prova
da 0.00 a 0.50D	k*+0.05 mm
da 0.75 a 1.25D	k
da 1.50 a 2.00D	k-0.05 mm
da 2.25 a 2.75D	k-0.10 mm**
da 3.00 a 3.50	k-0.15 mm**

*k = meridiano corneale più piatto
** consigliata lente torica interna



NEW FORM su ast. 1.25D

OPTIKAL LENS - via Borgomanero 117 - 28010 Briga Novarese (NO), ITALY
www.optikalens.it - info@optikalens.it - Tel +39 0322 230142, +39 0322 230314

gas permeabile

O2

Lente a contatto gas permeabile TRICURVA. La classica lente gas permeabile adatta a tutte le applicazioni.
Correzione miopia, ipermetropia e astigmatismo corneale fino a 1.75D.

Zona di disimpegno ben definita con un superiore interscambio lacrimale. Buona stabilità per la sua zona ottica ampia e definita.

GEOMETRIA Tricurva sferica. Lenticolazione esterna per la distribuzione corretta degli spessori. Bordi sottili con profilo comfort

GAMMA PRODOTTO
Raggio Base: da 4.00 a 11.00 di 0.05 mm
Diametro: da 7.00 a 12.00 di 0.10 mm
Potere: da +40.00 a -40.00 di 0.25D

CONFEZIONE
1 lente in fiala

MATERIALE
Queste lenti sono prodotte con materiale DK 30, 60, 100. Un materiale altamente performante e stabile nel tempo anche nei DK alti. Buona bagnabilità e resistenza ai depositi.

Sferiche

PARAMETRI DI APPLICAZIONE

Astigmatismo corneale	Raggio Base lente di prova
da 0.00 a 0.50D	k*+0.05 mm
da 0.75 a 1.25D	k
da 1.50 a 2.00D	k-0.05 mm
da 2.25 a 2.75D	k-0.10 mm**
da 3.00 a 3.50D	k-0.15 mm**

*k = meridiano corneale più piatto
** consigliata lente torica interna



O2 su astigmatismo 1.00D



O2 su astigmatismo 2.75D

OPTIKAL LENS - via Borgomanero 117 - 28010 Briga Novarese (NO), ITALY
www.optikalens.it - info@optikalens.it - Tel +39 0322 230142, +39 0322 230314

gas permeabile

BLEND FUTURA



Lente a contatto gas permeabile con geometria sfero-asferica, la geometria ideale per la cornea e semplice da gestire.

Correzione miopia, ipermetropia e astigmatismo corneale fino a 1.75 D.
Valido compromesso tra resa visiva e comfort.
Drastica riduzione dei problemi di pressione ad ore 3 e 9. Lente sottile

GEOMETRIA Zona ottica sferica e periferia asferica

GAMMA PRODOTTO
Raggio Base: da 4.00 a 11.00 di 0.05 mm
Diametro: da 7.00 a 12.00 di 0.10 mm
Potere: da +40.00 a -40.00D di 0.25D

CONFEZIONE
1 lente in fiala

MATERIALE
Queste lenti sono prodotte con materiale DK 30, 60, 100. Un materiale altamente performante e stabile nel tempo anche nei DK alti. Buona bagnabilità e resistenza ai depositi.

Sferiche

PARAMETRI DI APPLICAZIONE

Astigmatismo corneale	**Raggio Base lente di prova**
da 0.00 a 0.50D	k*+0.05 mm
da 0.75 a 1.25D	k
da 1.50 a 2.00D	k-0.05 mm
da 2.25 a 2.75D	k-0.10 mm**
da 3.00 a 3.50	k-0.15 mm**

*k = meridiano corneale più piatto
** consigliata lente torica interna



BLEND su astigmatismo 1.25D



BLEND su astigmatismo 3.00D

OPTIKAL LENS - via Borgomanero 117 - 28010 Briga Novarese (NO), ITALY
www.optikalens.it - info@optikalens.it - Tel +39 0322 230142, +39 0322 230314

gas permeabile cheratocono

KA - KB

Lente a contatto gas permeabile per cheratocono: Tipo "KA" per coni avanzati. Tipo "KB" per coni ai primi stadi.
Correzione dei cheratoconi avanzati ed intermedi.
Buon centraggio e contenimento del cono. Eccellente risultato visivo.
Buon appoggio periferico. Miglior compromesso tra resa visiva e comfort.

GEOMETRIA Tetracurva sferica (4 curve).

GAMMA PRODOTTO
Raggio Base: da 4.00 a 11.00 di 0.05 mm
Diametro: da 7.00 a 12.00 di 0.10 mm
Potere: da +40.00 a -40.00D di 0.25D

MATERIALE
Queste lenti sono prodotte con materiale DK 30, 60, 100. Un materiale altamente performante e stabile nel tempo anche nei DK alti. Buona bagnabilità e resistenza ai depositi.

CONFEZIONE
1 lente in fiala

PARAMETRI DI APPLICAZIONE Ricerca dell'appoggio classico del cheratocono, con leggero sfioramento dell'apice e appoggio laterale (tre punti).



KA su cono avanzato



KB su cono iniziale

OPTIKAL LENS - via Borgomanero 117 - 28010 Briga Novarese (NO), ITALY
www.optikalens.it - info@optikalens.it - Tel +39 0322 230142, +39 0322 230314

gas permeabile cheratocono inversa

K-IN

Lente a contatto gas permeabile per CHERATOCONO a geometria inversa. Correzione dei cheratoconi avanzati ed intermedi.

Superiore centraggio rispetto tradizionali lenti per cheratocono. Modellamento del cono. Eccellente risultato visivo. Appoggio principale in periferia.

GEOMETRIA Tricurva inversa

GAMMA PRODOTTO
Raggio Base: da 4.00 a 11.00 di 0.05 mm
Diametro: da 7.00 a 12.00 di 0.10 mm
Potere: da +40.00 a -40.00 di 0.25D

MATERIALE
Queste lenti sono prodotte con materiale DK 30, 60, 100. Un materiale altamente performante e stabile nel tempo anche nei DK alti. Buona bagnabilità e resistenza ai depositi.

CONFEZIONE
1 lente in fiala

PARAMETRI DI APPLICAZIONE Ricerca dell'appoggio a tre punti, zona di modellamento semi-periferica, con leggero sfioramento dell'apice del cono.

OPTIKAL LENS - via Borgomanero 117 - 28010 Briga Novarese (NO), ITALY
www.optikalens.it - info@optikalens.it - Tel +39 0322 230142, +39 0322 230314

gas permeabile cheratocono ottica decent.

OFF-SET



Lente a contatto per cheratocono a ZONA OTTICA DECENTRATA.

Le caratteristiche fondamentali di questa lente sono:

- - Cinque curve sulla superficie interna, per distribuire correttamente l'appoggio.
- - Zona ottica decentrata con valore misurato tra il centro pupillare e l'apice del cono.
- - Profondità della zona ottica decentrata di valore misurato sul profilo corneale con ampiezza calcolata alla base del cono con zona di ricambio lacrimale.
- - Prisma di stabilizzazione e di direzione nel caso di cono decentrato nasalmente o tempialmente.
- - Calcolo del potere nel caso di forte decentramento sulla prima curva periferica.

Spessori contenuti, grazie alla doppia lenticolazione esterna, con possibilità di costruzione con materiali a bassa o alta permeabilità e senza limiti dimensionali. Questi sono i punti fondamentali della lente a contatto gas-permeabile per cheratocono "OFF-SET" che permettono applicazioni sicure ad alta soddisfazione garantendo il contenimento del cono e la corretta distribuzione dell'appoggio con una sorprendente resa visiva.

Le procedure per la prescrizione della prima lente di prova sono:
- Eseguire topografia corneale, alcuni topografi hanno a disposizione una simulazione virtuale di questa lente che sintetizza tutti i punti sopra elencati calcolandoli automaticamente.

- Misurare distanza centro pupillare apice cono. Il risultato è il decentramento dell'ottica.
- Misurare l'apice del cono. Il risultato è il raggio base dell'ottica decentrata.
- Misurare la base del cono e addizionare 1 mm per lato come zona di ricambio lacrimale. Il risultato è l'ampiezza della zona ottica.



- Se possibile misurare la sporgenza del cono. Il risultato è la profondità della zona ottica decentrata
- Se il decentramento del cono è oltre i 2,5 mm definire la prima flangia periferica (misurata in corrispondenza del foro pupillare) come raggio di riferimento da calcolarsi il potere.

Se non si vuole gestire completamente il dimensionamento della lente a contatto inviare a OTIKAL LENS la topografia per posta elettronica tecnico@optikalens.it insieme a tutti i dati a disposizione (refrazione o eventuali lenti provate).
Per i più esperti di quadri fluorescinici, con un set di circa quindici lenti è possibile lavorare con una discreta precisione.
Il quadro fluorescinico da trovarsi nel caso di corretta applicazione è di un appoggio uniforme nella zona periferica e un appoggio del cono contornato da un anello di fluorescina di poche decimi di ampiezza.
La lente deve essere ben centrata per garantire una corretta dinamica.

MATERIALE
Queste lenti sono prodotte con materiale DK 30, 60, 100. Un materiale altamente performante e stabile nel tempo anche nei DK alti. Buona bagnabilità e resistenza ai depositi.

OPTIKAL LENS - via Borgomanero 117 - 28010 Briga Novarese (NO), ITALY
www.optikalens.it - info@optikalens.it - Tel +39 0322 230142, +39 0322 230314

gas permeabile torica int.

MULTI TORIC



Lente a contatto gas permeabile TORICA INTERNA
Correzione degli astigmatismi corneali oltre 1.75D.
Migliore allineamento cornea / lente. Stabilità. Elevato comfort.
Zona ottica circolare per eliminare i problemi di campo visivo nei casi di alti astigmatismi.

GEOMETRIA All'interno zona ottica torica con flange toriche a zone circolari. Esternamente equispessorazione del bordo.

GAMMA PRODOTTO
Raggio 1 Base: da 4.00 a 11.00 di 0.05 mm
Astigmatismo: fino a -16.00 D
Diametro: da 7.00 a 12.00 di 0.10 mm
Potere: da +40.00 a -40.00 di 0.25D

CONFEZIONE
1 lente in fiala

MATERIALE
Queste lenti sono prodotte con materiale DK 30, 60, 100. Un materiale altamente performante e stabile nel tempo anche nei DK alti. Buona bagnabilità e resistenza ai depositi.

PARAMETRI DI APPLICAZIONE

Sferiche

Raggio Base lente di prova
R.B. 1 = Meridiano più piatto + 0,05 mm
R.B. 2 = Meridiano più curvo + 0,20 mm



MULTI TORIC su ast. 3.50D

OPTIKAL LENS - via Borgomanero 117 - 28010 Briga Novarese (NO), ITALY
www.optikalens.it - info@optikalens.it - Tel +39 0322 230142, +39 0322 230314

gas permeabile autocompensante

EQUITY

Lente a contatto gas permeabile TORICA INTERNA AD EFFETTO SFERICO.
Correzione degli astigmatismi corneali oltre 1.75D e compensazione automatica dell'astigmatismo indotto.
Migliore allineamento cornea / lente. Stabilità. Elevato comfort.
Zona ottica circolare per eliminare i problemi di campo visivo nei casi di alti astigmatismi. Zona ottica esterna torica per compensare l'astigmatismo indotto.

GEOMETRIA All'interno zona ottica torica con flange toriche a zone circolari. Esternamente equispessorazione del bordo e ottica torica.

GAMMA PRODOTTO
Raggio 1 Base: da 4.00 a 11.00 di 0.05 mm
Astigmatismo: fino a -16.00 D
Diametro: da 7.00 a 12.00 di 0.10 mm
Potere: da +40.00 a -40.00 di 0.25D

MATERIALE
Queste lenti sono prodotte con materiale DK 30, 60, 100. Un materiale altamente performante e stabile nel tempo anche nei DK alti. Buona bagnabilità e resistenza ai depositi.

CONFEZIONE
1 lente in fiala

PARAMETRI DI APPLICAZIONE

Sferiche

Raggio Base lente di prova
R.B. 1 = Meridiano più piatto + 0,05 mm
R.B. 2 = Meridiano più curvo + 0,20 mm

OPTIKAL LENS - via Borgomanero 117 - 28010 Briga Novarese (NO), ITALY
www.optikalens.it - info@optikalens.it - Tel +39 0322 230142, +39 0322 230314

gas permeabile torica est..

gp FRONT TORIC



Lente a contatto gas permeabile TORIC ESTERNA.
Correzione degli astigmatismi interni e combinati.
Netto miglioramento visivo, buona stabilità e prisma impercettibile.

GEOMETRIA Internamente qualunque geometria, sferica o asferica, esternamente ottica torica con leggero prisma. Tacca di riferimento a ore 6.

GAMMA PRODOTTO
Raggio Base: da 4.00 a 11.00 di 0.05 mm
Astigmatismo: fino a -7.00 D
Diametro: da 7.00 a 12.00 di 0.10 mm
Potere: da +20.00 a -40.00 di 0.25D

MATERIALE
Queste lenti sono prodotte con materiale DK 30, 60, 100. Un materiale altamente performante e stabile nel tempo anche nei DK alti. Buona bagnabilità e resistenza ai depositi.

CONFEZIONE
1 lente in fiala

PARAMETRI DI APPLICAZIONE Come tabella della geometria interna scelta con sovracorrezione sfero / cilindrica esterna. Non procedere se la dinamica della lente sferica o asferica provata non ha una dinamica corretta (alto basso). Se esistono rotazioni della lente in prova non procedere.

OPTIKAL LENS - via Borgomanero 117 - 28010 Briga Novarese (NO), ITALY
www.optikalens.it - info@optikalens.it - Tel +39 0322 230142, +39 0322 230314

gas permeabile bitorica

BITORIC



Lente a contatto gas permeabile BI-TORICA.
Correzione degli astigmatismi icorneali e interni.
Equispessorazione del bordo, elevato comfort, sorprendente resa visiva e facile prescrizione.

GEOMETRIA Internamente zona ottica torica e due flage toriche a transizione circolare. Esternamente flangia periferica torica per equispessorazione del bordo e ottica torica per correzione dell'astigmatismo interno.

GAMMA PRODOTTO
Raggio 1 Base: da 4.00 a 11.00 di 0.05 mm
Astigmatismo: fino a -16.00 D
Diametro: da 7.00 a 12.00 di 0.10 mm
Potere: da +40.00 a -40.00 di 0.25D

MATERIALE
Queste lenti sono prodotte con materiale DK 30, 60, 100. Un materiale altamente performante e stabile nel tempo anche nei DK alti. Buona bagnabilità e resistenza ai depositi.

CONFEZIONE
1 lente in fiala

PARAMETRI DI APPLICAZIONE

Raggio Base lente di prova
R.B. 1 = Meridiano più piatto + 0,05 mm
R.B. 2 = Meridiano più curvo + 0,20 mm

OPTIKAL LENS - via Borgomanero 117 - 28010 Briga Novarese (NO), ITALY
www.optikalens.it - info@optikalens.it - Tel +39 0322 230142, +39 0322 230314

soft + gp

OVERLAP



Supporto morbido con sede per lente a contatto gas permeabile. Composta da due lenti
Correzione dei difetti dovuti all'irregolarità della cornea, astigmatismo irregolare, cheratocono e post chirurgia. Unico mezzo per applicare una lente gas permeabile su cornea irregolare e/o ipersensibile. Superiore comfort come quello di una lente morbida con resa visiva di una gas permeabile. Centraggio.

GEOMETRIA Supporto morbido con inserto al di sotto del profilo esterno della lente e diametro 8.50 mm. Lente gas permeabile con diametro piccolo (normalmente 8.20 mm). Composta da due lenti: una morbida e una gas permeabile

GAMMA PRODOTTO
Raggio 1 Base: da 4.00 a 11.00 di 0.05 mm
Diametro: da 7.00 a 12.00 di 0.10 mm
Potere: da +40.00 a -40.00 di 0.25D

MATERIALE
Parte Morbida materiale dry eye 49 e 59% di acqua
Parte GP materiale DK 30, 60, 100. Un materiale altamente performante e stabile nel tempo anche nei DK alti. Buona bagnabilità e resistenza ai depositi.

CONFEZIONE
1 lente in fiala

PARAMETRI DI APPLICAZIONE Il raggio del supporto morbido si stabilisce come se fosse una lente normale morbida. Per la lente gas permeabile controllare se si formano delle bolle al centro o in periferia. Prima si applica il supporto morbido e poi sopra la lente gas permeabile, che si centra automaticamente nella sede. Per toglierle prima la gas permeabile con una ventosina e poi il supporto morbido col sistema tradizionale.

OPTIKAL LENS - via Borgomanero 117 - 28010 Briga Novarese (NO), ITALY
www.optikalens.it - info@optikalens.it - Tel +39 0322 230142, +39 0322 230314

gas permeabile inversa

IN

Lente a contatto gas permeabile a LEGGERA INVERSIONE.
Correzione miopia, ipermetropia e astigmatismo corneale fino a 1.75D.
Ricerca di un migliore centraggio.
Autocentraggio dovuto alla zona inversa che ricerca l'apice corneale.
Comfort superiore per il minore movimento della lente che genera minore azione meccanica bordo/palpebra rispetto lenti normali.

GEOMETRIA Tricurva inversa

GAMMA PRODOTTO
Raggio Base: da 4.00 a 11.00 di 0.05 mm
Diametro: da 7.00 a 12.00 di 0.10 mm
Potere: da +40.00 a -40.00 di 0.25D

CONFEZIONE
1 lente in fiala

MATERIALE
Queste lenti sono prodotte con materiale DK 30, 60, 100. Un materiale altamente performante e stabile nel tempo anche nei DK alti. Buona bagnabilità e resistenza ai depositi.

Sferiche

Astigmatismo corneale	**Raggio Base lente di prova**
da 0.00 a 0.50D	k*+0.15 mm
da 0.75 a 1.25D	k +0.10 mm
da 1.50 a 2.00D	k +0.05 mm
da 2.25 a 2.75D	k**
da 3.00 a 3.50	k-0.05 mm**

*k = meridiano corneale più piatto
** consigliata lente torica interna

PARAMETRI DI APPLICAZIONE



IN su astigmatismo 1.25D

OPTIKAL LENS - via Borgomanero 117 - 28010 Briga Novarese (NO), ITALY
www.optikalens.it - info@optikalens.it - Tel +39 0322 230142, +39 0322 230314

gas permeabile orthocheratologia

ORTHO-P

ORTOCHERATLOGIA è una tecnica di modellazione corneale per la riduzione della miopia mediante il porto di lenti a contatto Gas Permeabili. L'azione di modellamento avviene durante il porto notturno. In sostanza le lenti vengono indossate durante il sonno e al mattino il miope può toglierle e vedere bene tutto il giorno senza lenti e senza occhiali.

Le modifiche sono molto rapide (e infatti si parla di ortocheratologia accelerata) e i risultati voluti sono ottenuti in alcuni giorni, o qualche settimana nei casi più difficili.

Lo sviluppo di nuovi polimeri per i materiali delle lenti, le macchine sempre più sofisticate, sia per la produzione che per il controllo delle lenti e dell'occhio, l'uso massiccio di tecniche assistite da computer, hanno permesso di fare dell'ortocheratologia moderna un metodo di correzione rapido, sicuro ed efficace, reale alternativa o complemento agli interventi chirurgici. L'ortocheratologia è un trattamento assolutamente non invasivo e la modifica della curvatura corneale è ottenuta dolcemente e senza traumi. Studi scientifici hanno dimostrato che l'ortocheratologia non presenta rischi maggiori del porto di normalissime lenti Gas Permeabili.

APPLICAZIONE

Per una semplificazione di procedura le lenti PENTHA sono state codificate in base al meridiano più piatto corneale e la miopia da ridurre:
ESEMPIO= K8,20 -2,00;
dove "K8,20" è il meridiano corneale più piatto che ha raggio 8,20 mm; "-2,00" è la miopia che vogliamo ridurre in D.
Questo sistema ci permette di impostare dei moduli di lavoro in base alla riduzione di miopia che vogliamo apportare.
Attualmente sono disponibili due moduli: Fino a -2,50 D e fino a -5,00 D. I moduli sono composti da una griglia che copre tutti i "K" più comuni abbinati alla Miopia che vogliamo ridurre.



MODULO FINO -2,50 D

Raggio K:	Riduzione Miopia D:	Diametro:	Numero Lenti:
K7,40 K7,50 K7,60 K7,70 K7,80 K7,90 K8,00 K8,10 K8,20 K8,30	-1,50 -2,00 -2,50	10,60	30

MODULO FINO -5,00 D

Raggio K:	Riduzione Miopia DT:	Diametro:	Numero Lenti:
K7,40 K7,50 K7,60 K7,70 K7,80 K7,90 K8,00 K8,10 K8,20 K8,30	-3,00 -3,50 -4,00 -4,50 -5,00	10,60	35



CARATTERISTICHE TECNICHE

Raggio K:	Diametro:	Riduzione Miopia:	Materiale:
Da 7,20 a 8.60 di 0,10 mm	Da 10,20 a 11,00 di 0,20 mm	Fino a -5.00D	FluoroPerm 151

OPTIKAL LENS - via Borgomanero 117 - 28010 Briga Novarese (NO), ITALY
www.optikalens.it - info@optikalens.it - Tel +39 0322 230142, +39 0322 230314

gas permeabile orthocheratologia

ORTHO-P

FASE 1
Misurazione dell'acuità visiva senza correzione.

FASE 2
Misurazione parametri corneali, preferibilmente con Topografia Corneale in particolare modo del meridiano più piatto "K".

FASE 3
Valutazione della Miopia da ridurre.

FASE 4
Scelta della prima lente di prova in riferimento al meridiano più piatto "K" e alla Miopia da Ridurre:

ESEMPIO Portatore 01
"K" meridiano corneale più piatto: 8,20 mm
Miopia da Ridurre: -2,50 D

Raggio "K" Lente a Contatto: K8,20	**Miopia da Ridurre:** -2,50 D

FASE 5
Applicazione lente a contatto del " Modulo fino a -2,50D", controllare in Fluorescina, ricercare il migliore appoggio come da immagine 01. Nel caso di appoggi non conformi, applicare lente con stesso "Raggio K" ma con diversa "Riduzione Miopia" o stessa "Riduzione Miopia" ma diverso "Raggio K".



Immagine 01

FASE6
Dopo aver applicato le migliori lenti disponibili farle portare per almeno 40/60 minuti, dopo di che verificare di nuovo il quadro Fluorescinico e la dinamica. Togliere le lenti, controllare mediante Topografia Corneale eventuali impronte e verificare l'acuità visiva. Nel caso di corretta applicazione si dovrà constatare un netto miglioramento visivo senza correzioni tanto da meravigliare il portatore.

FASE 7
Consegna delle lenti per la prima notte di porto.

FASE 8
Controllo al mattino seguente entro un ora dall'aver rimosso le lenti. Il portatore non deve togliersi le lenti appena svegliato, prima deve verificare davanti ad uno specchio se la lente è mobile se così non fosse facilitare la mobilità con una goccia di lacrima artificiale. Se o quando la lente è mobile toglierla.
L'applicatore deve controllare l'ucuità visiva e le eventuali impronte corneali non programmate. Controllo a fine giornata per la valutazione del mantenimento della visione.

FASE 9
Controllo dopo una settimana, un mese e sei mesi entro un ora dalla rimozione della lente e a fine giornata per verificare il mantenimento dell'acuità visiva. E' consigliata la sostituzione della lente dopo un anno di uso.

Fattori limitanti lo sviluppo di un buon processo ortocheratologico (premesso che esistano le condizioni per l'applicazione di lenti a contatto) **:**

Nell'ortocheratologia ci sono determinate caratteristiche strutturali della cornea che possono rallentare od ostacolare l'ottenimento di buoni risultati:
-Astigmatismo corneale contro regola o obliquo superiore 0,5 D.
-Astigmatismo corneale secondo regola superiore a 1.50D
-Il K coreale troppo curvo o troppo piatto.
-Il decentramento dell'apice corneale.

OPTIKAL LENS - via Borgomanero 117 - 28010 Briga Novarese (NO), ITALY
www.optikalens.it - info@optikalens.it - Tel +39 0322 230142, +39 0322 230314

gas permeabile inversa

ORTHO POST

Lente a contatto gas permeabile INVERSA POST CHIRURGIA.
Correzione miopia, ipermetropia e astigmatismo corneale irregolare in post chirurgia.
Autocentraggio. Eliminazione punti di ristagno liquido lacrimale. Appoggio impensabile con lenti tradizionali.

GEOMETRIA Tricurva e Tetracurva inversa

GAMMA PRODOTTO
Raggio Base: da 4.00 a 11.00 di 0.05 mm
Diametro: da 7.00 a 12.00 di 0.10 mm
Potere: da +40.00 a -40.00D di 0.25D

MATERIALE
Queste lenti sono prodotte con materiale DK 30, 60, 100. Un materiale altamente performante e stabile nel tempo anche nei DK alti. Buona bagnabilità e resistenza ai depositi.

CONFEZIONE
1 lente in fiala

PARAMETRI DI APPLICAZIONE Esclusivamente con lente di prova messa a disposizione da OPTIKAL LENS



ORTHO POST IN su cornea post chirurgia



ORTHO 05 su cornea post chirurgia

OPTIKAL LENS - via Borgomanero 117 - 28010 Briga Novarese (NO), ITALY
www.optikalens.it - info@optikalens.it - Tel +39 0322 230142, +39 0322 230314

gas permeabile progressiva

OK-PRO

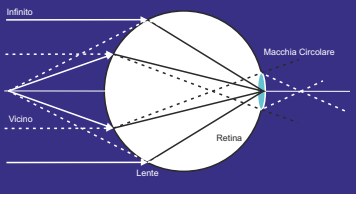

Lente a contatto gas permeabile per presbiopia, asferica multifocale, con la zona per il lontano nella parte centrale e in progressione verso l'esterno le altre distanze.
Correzione presbiopia fino addizione di +3.50D.
Disponibile anche nella versione Torica
Facilità di applicazione. Facilità di prescrizione
Eccellente resa visiva per lontano e per vicino
GEOMETRIA Profilo interno Sfero-Asferico o Torica, Profilo esterno asferico.

SFERICHE - GAMMA PRODOTTO
Raggio Base: da 4.00 a 11.00 di 0.05 mm
Diametro: da 7.00 a 12.00 di 0.10 mm
Potere: da +40.00 a -40.00 di 0.25D
Addizzione: fino a +3.50D

TORICHE - GAMMA PRODOTTO
Raggio 1 Base: da 4.00 a 11.00 di 0.05 mm
Astigmatismo: fino a -16.00 D
Diametro: da 7.00 a 12.00 di 0.10 mm
Potere: da +40.00 a -40.00 di 0.25D

MATERIALE

Queste lenti sono prodotte con materiale DK 30, 60, 100. Un materiale altamente performante e stabile nel tempo anche nei DK alti. Buona bagnabilità e resistenza ai depositi.

CONFEZIONE

1 lente in fiala

PARAMETRI DI APPLICAZIONE

Astigmatismo corneale	**Raggio Base lente di prova**
da 0.00 a 0.50D	k*+0.05 mm
da 0.75 a 1.25D	k
da 1.50 a 2.00D	k-0.05 mm
da 2.25 a 2.75D	k-0.10 mm**
da 3.00 a 3.50D	k-0.15 mm**

*k = meridiano corneale più piatto
** consigliata lente torica interna

Una volta definito il raggio base ricercare in sovrarefrazione il potere da lontano (come per una lente monofocale) dopo identificare il potere addizionale per vicino con il classico sistema dell'occhialino aggiuntivo. Ordinare il potere lontano della lente a contatto con l'addizione necessaria per una soddisfacente visione da vicino

OPTIKAL LENS - via Borgomanero 117 - 28010 Briga Novarese (NO), ITALY
www.optikalens.it - info@optikalens.it - Tel +39 0322 230142, +39 0322 230314

optikal lens

full range contact lenses

MADE IN ITALY

risparmia ordinando ONLINE

www.optikalens.it

OPTIKAL LENS - via Borgomanero 117 - 28010 Briga Novarese (NO), ITALY
www.optikalens.it - info@optikalens.it - Tel +39 0322 230142, +39 0322 230314 Fax +39 0322 060180